


# BH FITNESS




## Návod k obsluze

**H9355iZ-H9356iZ**

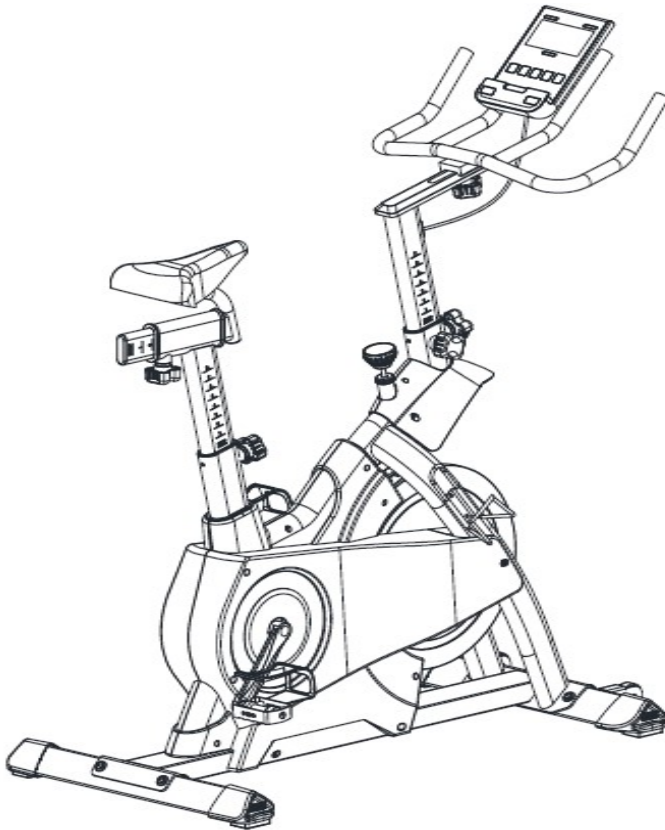


**Cyklotrenažér BH FITNESS i.Spada 2 Racing**  
**Návod k obsluze**


**Obr. 1**

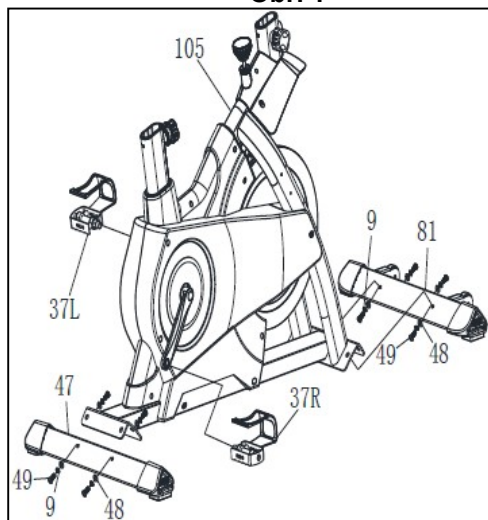


**Obr. 2**

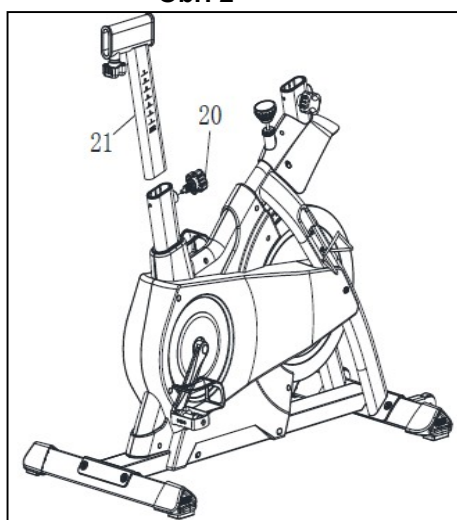


**Obr. 3**

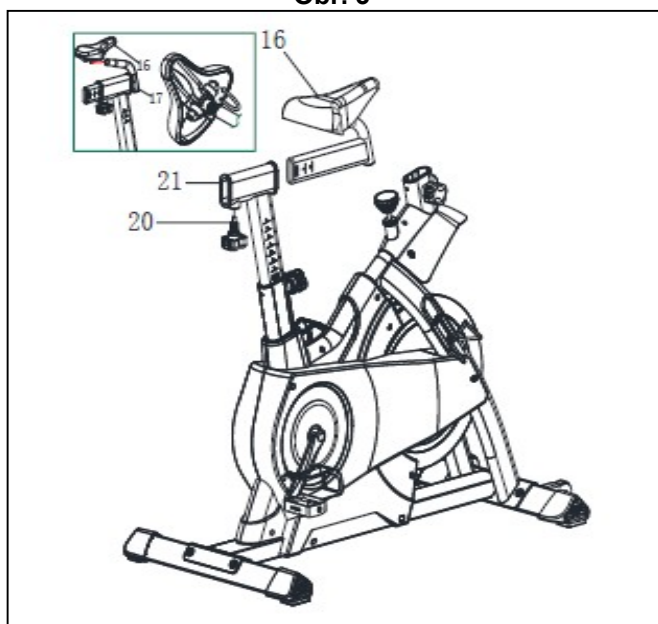


Obr. 4

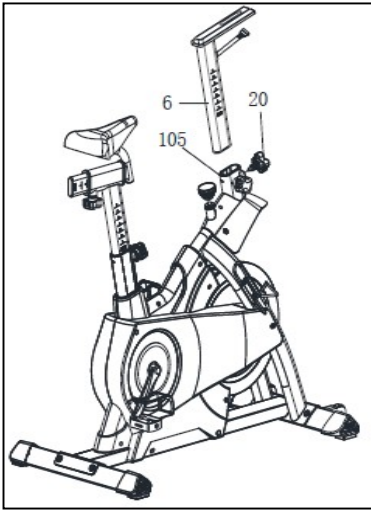


Obr. 5

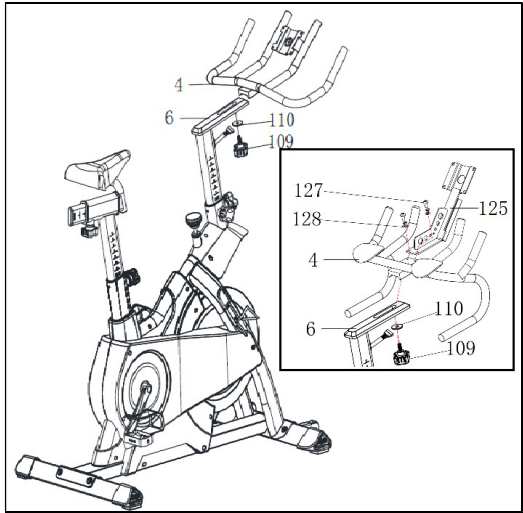


Obr. 6

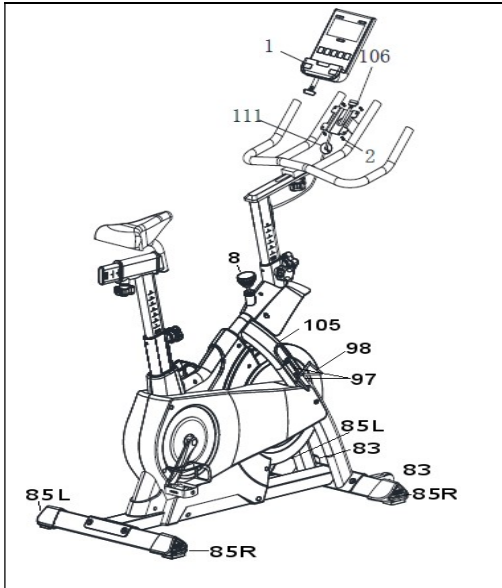


Obr. 6A

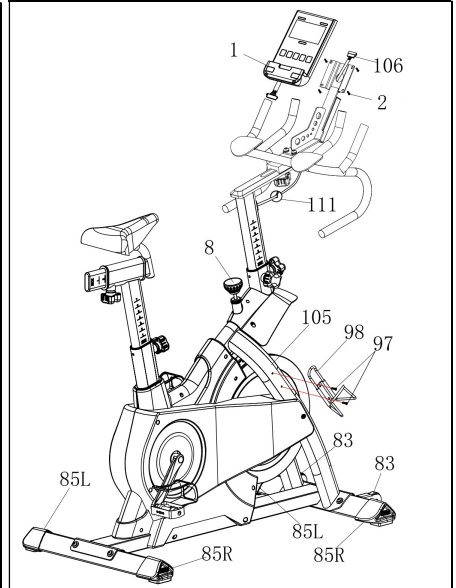

Obr. 7

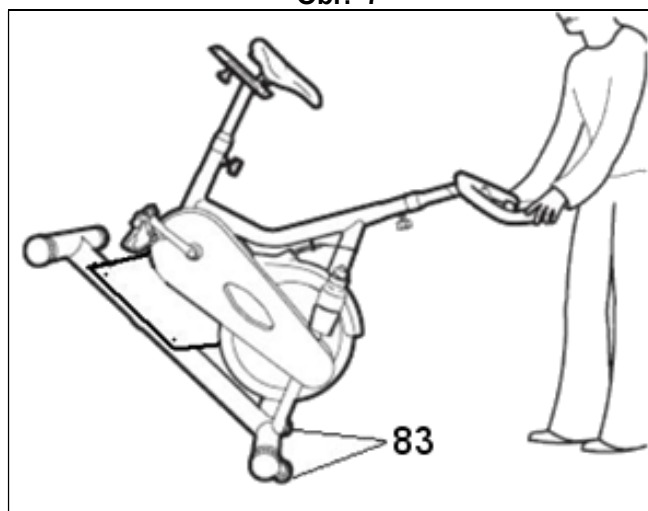

Obr. 8

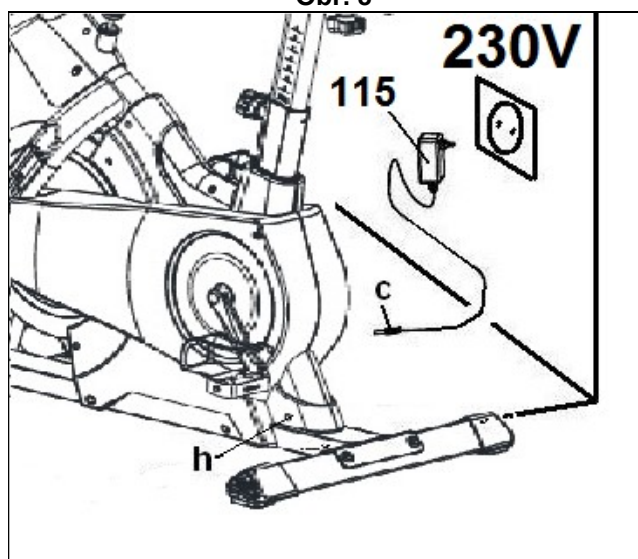

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Trenažér byl navržen a vyroben pro maximálně bezpečné použití. Přesto je při jeho použití třeba dodržovat určité zásady.

Měli byste dodržovat následující bezpečnostní opatření:

1 Trenažér vždy udržujte mimo dosah dětí. Nenechávejte je bez dozoru v místnosti, kde se zařízení nachází.

2 Na trenažéru může v daném čase cvičit pouze jedna osoba.

3 Pokud během cvičení ucítíte závrať, nevolnost nebo bolest na hrudi, ihned přestaňte cvičit a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

4 Trenažér používejte na rovném a pevném povrchu. Nepoužívejte jej venku nebo v blízkosti vody.

5 Ruce udržujte dostatečně daleko od pohyblivých částí.

6 Na cvičení noste vhodný oděv. Nenoste volné oblečení, které se může zachytit v trenažéru. Vždy používejte sportovní obuv. Ujistěte se, že tkaničky či různé šňůrky máte řádně zavázané.

7 Trenažér smí být používán pouze k účelům popsaným v návodu. NEPOUŽÍVEJTE příslušenství, které není doporučeno přímo výrobcem.

8 Do blízkosti trenažéru neumísťujte žádné ostré předměty.

9 Lidé s postižením by neměli používat trenažér bez pomoci kvalifikované osoby nebo lékaře.

10 Před použitím trenažéru proveďte několik zahřívacích cviků.

11 Nepoužívejte trenažér, pokud nefunguje správně.

**Varování:** Před začátkem cvičení na trenažéru se poradte se svým lékařem, zejména, pokud je vám víc než 35 let nebo máte nějaké zdravotní problémy.

**Pokyny uschovejte pro případné budoucí využití.**

## **VŠEOBECNÉ POKYNY**

1 Trenažér je vhodný pro domácí použití. Hmotnost uživatele nesmí přesáhnout 150 kg.

2 Rodiče a osoby zodpovědné za péči o děti musí brát zřetel na dětskou zvědavost, aby nedošlo ke zbytečným úrazům. Děti si nesmí hrát v blízkosti trenažéru a trenažér nesmí v žádném případě sloužit jako hračka.

3 Majitel zařízení je zodpovědný za to, že každá osoba, která trenažér použije, je řádně informována o bezpečnostních opatřeních.

## **MONTÁŽNÍ NÁVOD**

Při montáži je doporučena pomoc další osoby.

1. Vyjměte jednotku z krabice a ujistěte se, že jsou zde všechny díly.

2. Zadní stojan trenažéru umístěte na zadní stabilizátor (47), jak je znázorněno na obr. 1, vložte šrouby (49), nasadte ploché podložky (48) a pevně je utáhněte.

3. Umístěte přední stabilizátor s kolečky (81). Věnujte pozornost červeným tečkám, kolečka směřují dopředu, viz obr. 1. Vložte šrouby (48), nasadte ploché podložky (49) a pevně je utáhněte.

## 2. MONTÁŽ PEDÁLŮ

Pokyny k montáži pedálů musí být přesně dodrženy, protože nesprávné nasazení by mohlo poškodit závit šroubu na pedálu nebo klíce. Pravou a levou stranou se má na mysli poloha, kterou uživatel zaujme při cvičení, když sedí na trenažéru.

Pravý pedál (37R) označený písmenem (R) přišroubujte na pravou kliku označenou písmenem (R) ve směru hodinových ručiček a pevně utáhněte. Obr. 1. Levý pedál (37L) označený písmenem (L) přišroubujte na levou kliku označenou také písmenem (L) proti směru hodinových ručiček pevně utáhněte. Obr. 1.

## 3. MONTÁŽ SEDLA

Sedlovou trubku (21) vložte do otvoru na těle trenažéru, obr. 2. Nasadte držák sedla (16), obr. 3, na vodorovnou trubku sedla (21), jak je znázorněno na obr. 3, nasadte sedlo na místo a pevně utáhněte matice na držáku.

## NASTAVENÍ VÝŠKY SEDLA

Chcete-li zvýšit nebo snížit sedlo, nejprve lehce uvolněte aretační šroub (20), obr. 2, na sedlovém sloupku otáčením proti směru hodinových ručiček, zatáhněte za aretační šroub zpět a bez jeho uvolnění posuňte sedlový sloupek nahoru nebo dolů.

Když je ve správné výšce, uvolněte aretační šroub, který musí zapadnout do otvoru na sloupku. Utáhněte jej otáčením aretačního šroubu (20) ve směru hodinových ručiček.

## HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ SEDLA

Chcete-li nastavit sedlo horizontálně, uvolněte aretační šroub (20) proti směru hodinových ručiček a posuňte sedlo do požadované polohy. Poté aretační šroub pevně utáhněte ve směru hodinových ručiček, obr. 3.

## 4. MONTÁŽ ŘIDÍTEK

Vložte trubku v řidítkům (6) do otvoru na těle trenažéru, obr. 4, a utáhněte aretační šroub (109) otáčením ve směru hodinových ručiček.

**H9356i:** Vložte držák monitoru (125) a upevněte jej šroubem (127) a podložkou (128).

**HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ ŘIDÍTEK**  
Řidítka (6) umístěte do pohodlné vzdálenosti pro cvičení, ale nepřekračujte značku „MIN INSERT“, Poté pevně utáhněte aretační šroub (109), obr. 5.

**VERTIKÁLNÍ NASTAVENÍ ŘIDÍTEK**  
Řidítka (6) umístěte do pohodlné vzdálenosti pro cvičení, ale nepřekračujte značku „MIN INSERT“, Poté pevně utáhněte aretační šroub (20), obr. 4.

**Důležité:** Ovladač napínání (8) je vybaven systémem nouzového brzdění, který při použití síly (viz šipka na obr. 6) vytváří mnohem silnější brzdny účinek.

## 5. MONTÁŽ MONITORU

VeźmĚte monitor (1) a odšroubujte ětyřĩ ťrouby (2) ze zĚkladny monitoru, obr. 6. UmĚstĚte monitor (1) ve smĚru ťipky a posuňte ho na pŕĩdrŕžnou desku. Pŕĩpojte kabel (106) ke kabelu zadnĩ ěásti monitoru (1), obr. 6 a pŕĩpevnĚte ji pomocĩ ětyřĩ ťroubŭ (2), kterĚ jste pŕedtĩm odšroubovali.

Jakmile je monitor smontovĚn, nasadĚte kryt (111), viz obr. 6.

## 6. MNOTĚŽ DRŕĚĀKU NA LAHEV

VeźmĚte drŕĚĀk na lahev (98) spolu se dvĚma ťrouby (97) a pŕĩšroubujte jej dle obr. 6.

## 7. NASTAVENĩ ZĀTĚŔE

Pro zajiťtĚnĩ rovnomĚrnĚ nĚmahy bĚhem cvĩěenĩ je trenaŕĚr vybaven ovlĚdacĩm prvkem napĩnĚnĩ (8) umĚstĚnĚm na dŕĩku tĚla trenaŕĚru, obr. 6. To umoŕŕňuje rŭznĚ nastavenĩ nĚmahy pŕĩ otĚĀěenĩ ve smĚru hodinovĚch ruěĩěek.

Chcete-li zvyťšit odpor pedĚlu, otĚĀěte ovlĚdaěem napĩnĚnĩ ve smĚru hodinovĚch ruěĩěek (+), dokud ťroveň nĚmahy nejlĚpe nevyhovuje vaťšĩm poŕadavkŭm na cvĩěenĩ. Pro snĩŕenĩ odporu pedĚlu otoěte ovlĚdaěem napĩnĚnĩ proti smĚru hodinovĚch ruěĩěek (-). BĚhem cvĩěenĩ se setrvaěnĩk v dŭsledku brzdĚnĚho ťĩnku zahŕĚje, takŕe kdyŕ skoněte s cvĩěenĩm, je vhodnĚ nastavit ovlĚdacĩ prvek napĩnĚnĩ na minimum, abyste zabŕĚnili zatvrdnutĩ brzdovĚ ěelisti.

## VYROVNĚNĩ

Jakmile je jednotka umĚstĚna do finĚlnĩ polohy, ujistĚte se, ŕe sedĩ rovnĚ na podlaze a ŕe je vodorovnĚ. Toho lze dosĚhnout zašroubovĚnĩm vyrovnĚvaěŭ nerovnostĩ (85R/L) smĚrem nahoru nebo dolŭ, viz obr. 6.

## SĩTOVĚ PŕIPOJENĩ

Konektor na transformĚtoru vloŕte do otvoru na tĚle trenaŕĚru (105, spodnĩ ěĀst, zadnĩ strana) a potĚ zapojte transformĚtor (115) do zĚsuvky (220V).

## PŕESUN A SKLADOVĚNĩ

Jednotka je pro snadnĚjťší pohyb vybavena koleěky (83), obr. 7. Koleěka umĚstĚnĚ v pŕednĩ ěĀsti jednotky usnadňují jejĩ pŕesun do zvolenĚ polohy mĩrnĚm zvednutĩm zadnĩ ěĀsti jednotky a jejĩm zatlaěenĩm, jak je znĚzornĚno na obr. 7. TrenaŕĚr uchovĚvejte na suchĚm mĩstĚ, pokud moŕno bez teplotnĩch vĚkyvŭ.

## ŤDRŕBA TRENAŕĚRU

Ze zdravotnĩch dŭvodŭ je nutnĚ po kaŕdĚm cvĩěenĩ oěistit řĩdĩtka a sedlo dezinfekěnĩm sprejem a takĚ odstranit pot z rĚmu jĩzdnĩho trenaŕĚru.

## ŤDRŕBA KAŕDŔYCH 100 HODIN

### 1. UTAŕENĩ PEDĚLŭ

I kdyŕ jsou pedĚly namontovĚny, pravĚ pedĚl (oznaěenĚ R) utĚhnĚte ve smĚru hodinovĚch ruěĩěek, zatĩmco levĚ pedĚl (oznaěenĚ L) proti smĚru hodinovĚch ruěĩěek.

### Ťdrŕba:

- Napnutĩ svorky pedĚlu s pedĚlem je ťŕeba kontrolovat kaŕdĚ tŕden pomocĩ 3mm imbusovĚho klĩěe.



- Naneste trochu oleje na kontaktní místo svorky pedálu s pedálem, aby se zajistilo, že zapadne.


## **2. DOTAŽENÍ ARETAČNÍCH ŠROUBŮ**

Tři aretační šrouby by se měly pravidelně povolít a nastříkat mazivem, aby zůstaly funkční.


Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na naši technickou asistenční službu (viz poslední strana manuálu).

**BH FITNESS SI VYHAZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU SPECIFIKACÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.**


# H9355iZ

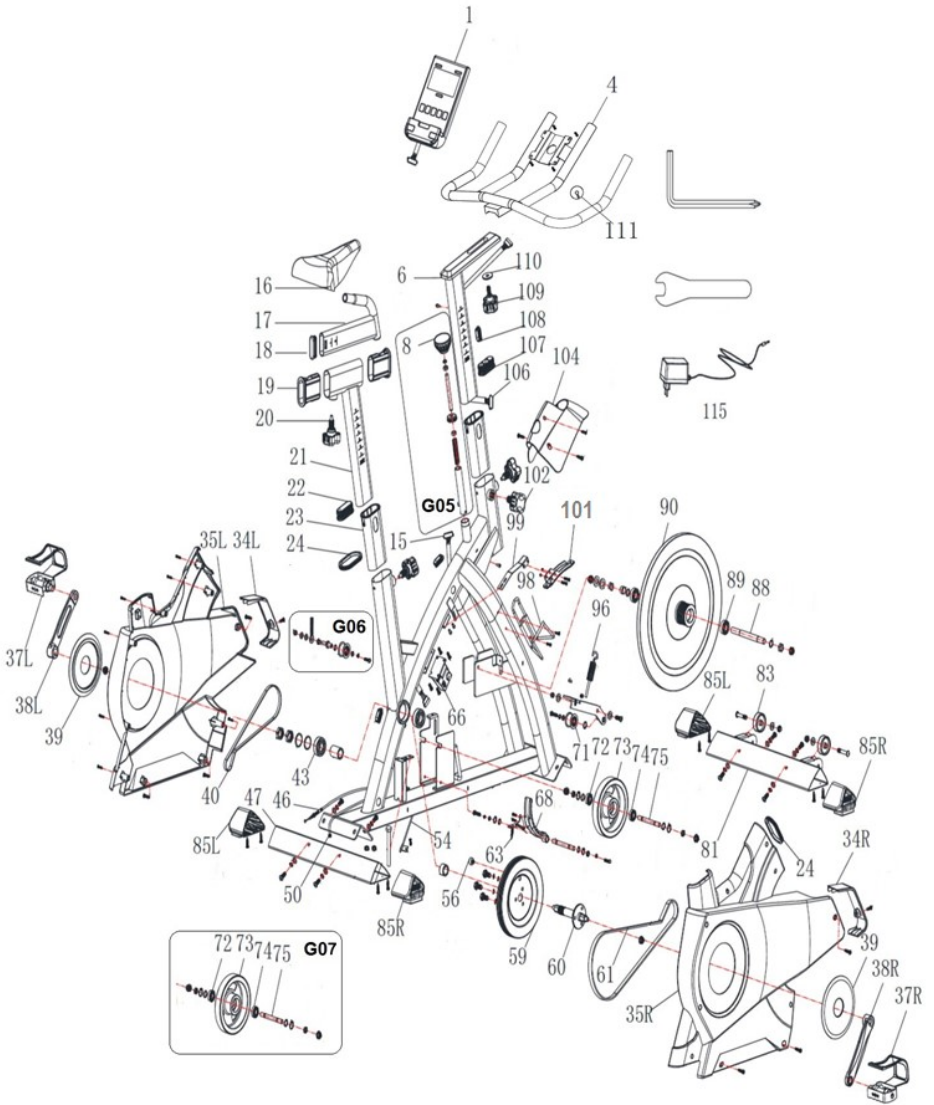

# H9356iZ

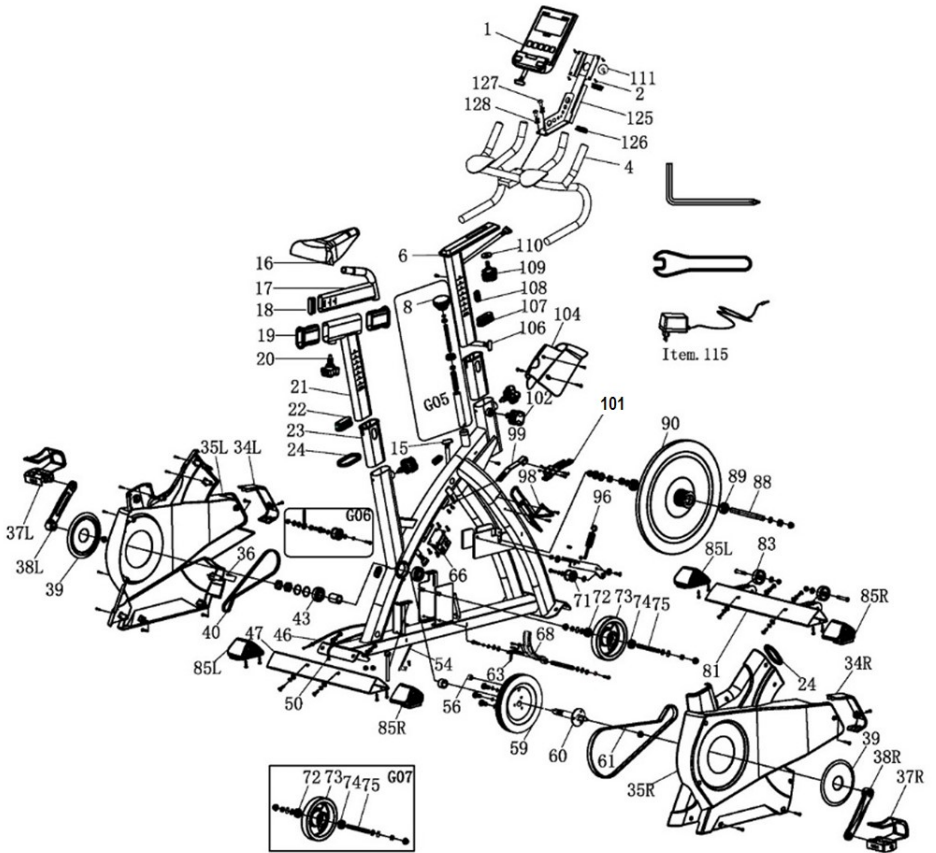


H9355iZ-H9356iZ

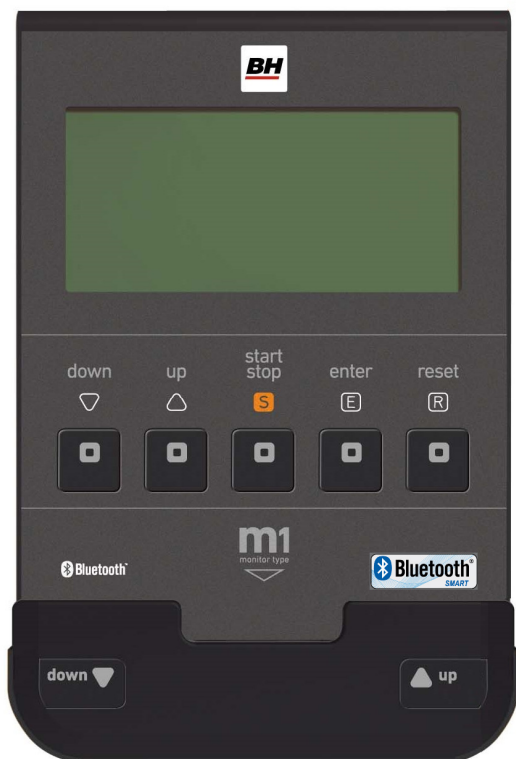


POČÍTAČ


Obr. 1

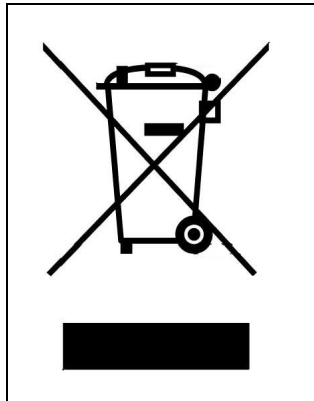

Obr. 2

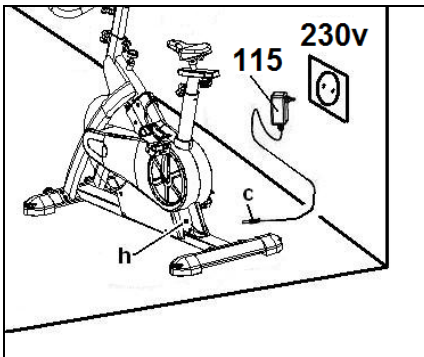

Obr. 3

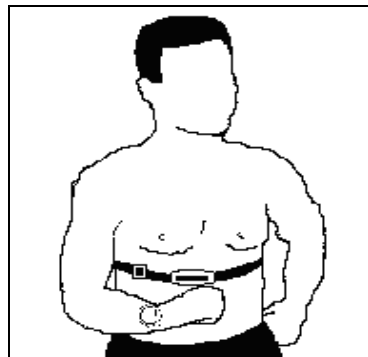

## **ZAČÍNÁME.-**

Pro zapnutí počítače nejdříve zasuňte dodaný adaptér do zásuvky (220 V – 240 V) a druhou část adaptéru do spodní části stroje (Obr. 2)

Obrazovka počítače se automaticky zapne v programu "U0" (Uživatel 0). Uživatele U0-U4 můžete vybrat a nastavit pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ a stisknutí ENTER.

Dále se objeví symbol pro MUŽE/ŽENU - proveďte výběr pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ a potvrďte stisknutím ENTER. Pak zadejte váš věk pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ (rozpětí mezi 10 až 100) a potvrďte ENTER. Nyní se vás počítač zeptá na vaši výšku, tu vyberte pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼(rozmezí mezi 90 až 210 cm) a potvrďte ENTER. Pak pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ zadejte vaši váhu (rozmezí od 10 do 150 kg) a stiskněte ENTER pro potvrzení.

Pokud kdykoli během cvičení stiskněte tlačítko START/STOP, zastavíte všechny odpočty stroje. Opětovným stisknutím START /STOP stroj restartujete.

Monitor se automaticky vypne, pokud je stroj nečinný déle jak 4 minuty.

**Důležité:** Pokud budete měnit elektrické součástky, nezapomeňte na recyklaci. Elektrické součástky patří do speciálních kontejnerů, viz. obr.1.

## **FUNKCE POČÍTAČE.-**

Počítač stroje disponuje 5 funkčními klávesy: START/STOP; RESET, ENTER; UP▲; DOWN▼. Ve středu obrazovky se zobrazuje zvolená úroveň tréninku. Displej je rozdělen do pěti částí, které zobrazují: SPEED/RPM (rychlost/otáčky); TIME (čas); DISTANCE (vzdálenost); WATTS/CALORIES (watt / kalorie) a PULSE RATE (tepovou frekvenci).

Počítač má jeden manuální program, 12 přednastavených programů se stanovenou úrovní zátěže, 1 Fitness test, 1 watt program, 4 programy, které jsou řízeny tepovou frekvencí a 1 random (náhodný) program.

## **ZMĚNA REŽIMU Z JEDNOHO NA DRUHÝ.-**

Po výběru uživatele začnou blikat různé programy, které počítač nabízí: Manual (manuální), Program (přednastavené), Fitness, Personal (osobní), Watt, HRC (řízené tepovou frekvencí) a Random (náhodné). Chcete-li přejít z jednoho programu na druhý, zastavte počítač stisknutím START/STOP, pak stiskněte tlačítko RESET a vyberte si požadovaný trénink pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼.

## MANUÁLNÍ REŽIM

Tlačítka UP▲/DOWN▼ vyberte manuální režim a potvrďte stiskem ENTER. Stiskněte START/STOP a začněte cvičit. Pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ zvyšujte nebo snižujte úroveň odporu. Stroj má 24 úrovní. Pokud stisknete v úvodní obrazovce rovnou START/STOP budete hned cvičit v manuálním režimu.

### Nastavení časového limitu

Pokud po výběru manuálního režimu stisknete tlačítko ENTER, začne blikat okno "TIME". Stisknutím tlačítek UP▲/DOWN▼ si můžete nastavit čas cvičení (mezi 5-99 minutami). Po nastavení času opět stiskněte START/STOP a cvičení spustíte. V okně "TIME" se začne čas odpočítávat. Jakmile dosáhne nuly, stroj několikrát pípne, aby vás upozornil, že jste dosáhli nastavené hodnoty.

### Nastavení vzdálenosti

Pokud po výběru manuálního režimu stisknete tlačítko ENTER, začne blikat okno "DISTANCE". Stisknutím tlačítek UP▲/DOWN▼ si můžete nastavit vzdálenost pro cvičení (mezi 1-99 km). Po nastavení vzdálenosti opět stiskněte START/STOP a cvičení spustíte. V okně "distance" se začne vzdálenost zkracovat. Jakmile budou hodnoty na nule, stroj několikrát pípne, aby vás upozornil, že jste dosáhli nastavené hodnoty.

### Nastavení spálených kalorií.-

Pokud po výběru manuálního režimu stisknete tlačítko ENTER, začne blikat

okno "CAL". Stisknutím tlačítek UP▲/DOWN▼ si můžete nastavit počet kalorií, které chcete cvičením spálit (mezi 10-990 Kal.). Po nastavení opět stiskněte START/STOP a spustíte cvičení. Nastavené kalorie se začnou odpočítávat. Jakmile dosáhne hodnota nuly, stroj několikrát pípne, aby vás upozornil, že jste dosáhli nastavené hodnoty.

## PROGRAMY.-

Pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ vyberte volbu PROGRAM a potvrďte ENTER. Stisknutím UP▲/DOWN▼ si můžete vybrat jeden z přednastavených grafů tréninků (1-12), který si chcete zacvičit. Volbu potvrďte ENTER. Stisknutím START/STOP začnete cvičit. Programy trvají 16 minut a jsou rozděleny do 16 fází, kdy každá fáze trvá jednu minutu. Chcete-li si naprogramovat čas, vzdálenost nebo kalorie, provedete to následovně: Vyberte si program a než stisknete tlačítko START/STOP znovu stiskněte tlačítko ENTER a nastavte si čas pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼. Dalším stisknutím tlačítka ENTER můžete nastavit vzdálenost. Opětovným stisknutím ENTER nastavíte spálené kalorie. Stisknutím START/STOP začnete cvičit. Úroveň zátěže můžete v průběhu cvičení také měnit pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼.

## FITNESS TEST (kondice)

Pomocí UP▲/DOWN▼ vyberte funkci FITNESS a stiskněte ENTER. Stisknutím START/STOP začnete cvičit. Uživatel musí ujet co největší vzdálenost, a to za 8 minut.

Až čas vyprší, počítač porovná a vyhodnotí vaši ujetou vzdálenost a na obrazovce se zobrazí vyhodnocení: «F1, F2,..., F5, F6»; kde «F1» je nejlepší výsledek (fitness «výborný») a «F6» je nejhorší výsledek (fitness «velmi špatný»).

## **WATT PROGRAM**

Pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ zvolte funkci WATT a potvrďte ENTER. Dalším stisknutím tlačítek UP▲/DOWN▼ můžete naprogramovat WATT (mezi 50-280 Watt.). Po výběru stiskněte ENTER a nastavte si čas cvičení. Po opětovném stisknutí ENTER můžete nastavit vzdálenost. Dalším stisknutím ENTER nastavíte spálené kalorie. START/STOP spustíte cvičení. Úroveň se nastavuje sama podle navolených WATT.

## **UŽIVATELSKÝ PROGRAM**

Stisknutím UP▲/DOWN▼ zvolte funkci PERSONAL a potvrďte ENTER. Začne blikat první sloupek pro úroveň - na obrazovce úplně vlevo.

Pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ nastavte pro tuto fázi úroveň odporu a volbu potvrďte ENTER. Tento postup opakujte, dokud nenastavíte všech 16 fází uživatelské programu. Poté stisknutím START/STOP začnete cvičit. Chcete-li naprogramovat čas, vzdálenost nebo spálené kalorie, proveďte následující postup: Jakmile nastavíte všechny fáze uživatelského programu, tak předtím, než stisknete START/STOP stiskněte ENTER po dobu 4 vteřin, dokud nezačne blikat "TIME".

Tlačítka UP▲/DOWN▼ nastavte čas. Stiskněte ENTER a nastavte vzdálenost. Stiskněte ENTER a nastavte kalorie. START/ STOP začnete cvičit.

## **NÁHODNÁ FUNKCE**

Pomocí UP▲/DOWN▼ zvolte funkci RANDOM a tuto potvrďte ENTER. Zobrazí se náhodný zátěžový profil. Stisknutím START/STOP začnete cvičit. Cvičení podle grafu bude trvat 16 minut a je rozdělen do 16 zátěžových fází.

Chcete-li si navolit čas, vzdálenost nebo spálené kalorie, postupujte následovně: Jakmile vyberete program, tak před stisknutím tlačítka START/STOP, stiskněte nejprve ENTER a pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ nastavte čas. V tomto případě bude nastavený čas rozdělen do 16 fází. Dalším stisknutím ENTER můžete nastavit vzdálenost. Dalším stisknutím ENTER můžete nastavit spálené kalorie. Poté stisknutím START/STOP začnete cvičit. Úroveň můžete během cvičení měnit, a to pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼.

## **TELEMETRICKÉ MĚŘENÍ**

Počítač je vybaven funkcí telemetrického měření tepové frekvence - tzn. je schopen přijímat signál (D) z vysílače (např. z hrudního pásu - ten ale není součástí balení) viz. obr. 3.



## PROGRAMY ŘÍZENÉ TEPOVOU FREKVECÍ.-

Pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ vyberte funkci H.R.C a potvrďte volbu stisknutím ENTER. Pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ vyberte požadované procento max. tepové frekvence (55%, 75% 90% nebo Tag) a potvrďte ENTER. První tři volby ukazují procento z vaší maximální tepové frekvence (výpočet 220-věk) a čtvrtá možnost "Tag" se používá k manuálnímu nastavení tepové frekvence. Pokud zvolíte "Tag", měli byste pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ navolit požadovaný tep a potvrďte ENTER. Stisknutím START/STOP začnete cvičit. Úroveň odporu se nastaví automaticky podle vybrané hodnoty. Pokud tepová frekvence klesne pod cílovou, pak se úroveň odporu zvýší o jednu, a to každých 30 vteřin, dokud nedosáhne maxima 24. Pokud je tepová frekvence nad cílovou hodnotou, pak se zátěž sníží každých 15 vteřin, dokud nedosáhne minima 1.

Pokud tepové frekvence stále zůstává nad zvolenou hodnotou, a to déle než 30 vteřin, monitor pípne a zastaví se, aby chránil uživatele.

Chcete-li nastavit čas, vzdálenost nebo spálené kalorie, postupujte následovně: Jakmile zvolíte program pro tepovou frekvenci, tak před stisknutím tlačítka START/STOP, stiskněte nejprve ENTER a pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ nastavte čas. Dalším stisknutím ENTER můžete nastavit vzdálenost.

Dalším stisknutím ENTER nastavte spálené kalorie. Stisknutím START/STOP začnete cvičit.

Při používání tohoto programu musí být vaše ruce položeny na senzory tepové frekvence (R).

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.-

**Problém:** Displej se zapne, ale funguje pouze okénko TIME.

### Řešení:

a.- Ujistěte se, že je kabel správně zapojen.

**Problém:** Jednotlivé segmenty monitoru nejdou vidět nebo se u konkrétního zvoleného programu zobrazuje chybové hlášení.

### Řešení:

- a.- Odpojte stroj ze zásuvky na 15 vteřin a poté ho znovu zapojte.
- b.- Pokud výše uvedené kroky nepomohou, je potřeba vyměnit počítač.

### Adaptér

**Problém:** Počítač se nezapne.

### Řešení:









- a.- Zkontrolujte síťové připojení.
- b.- Zkontrolujte výstupní připojení adaptéru ke stroji.
- c.- Zkontrolujte připojení všech kabelů v hlavním sloupku.





Nenechávejte počítač na přímém slunci, protože by mohlo dojít k poškození displeje, který je z tekutých krystalů. Stejně tak ho nevystavujte vodě či nárazům.

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na technickou podporu - viz. poslední strana tohoto návodu.

**BH FITNESS SI VYHRÁZUJE  
PRÁVO NA ÚPRAVU SPECIFIKACÍ  
SVÝCH PRODUKTŮ, A TO BEZ  
PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.**

# GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ PROGRAMŮ

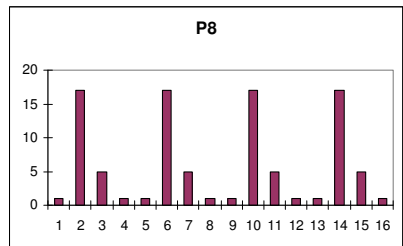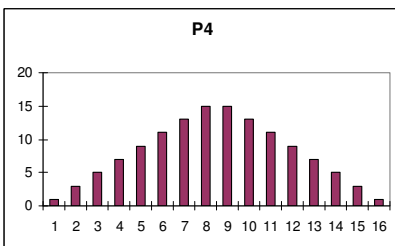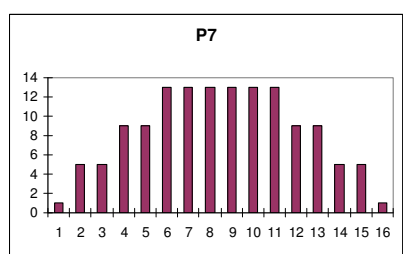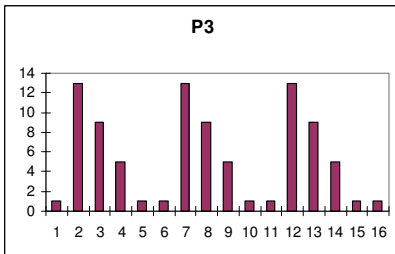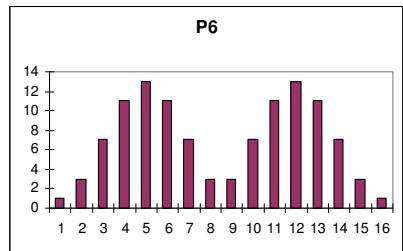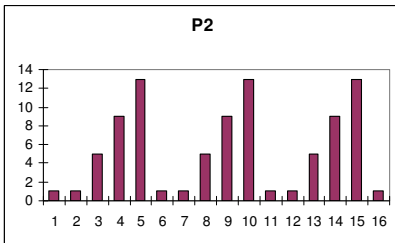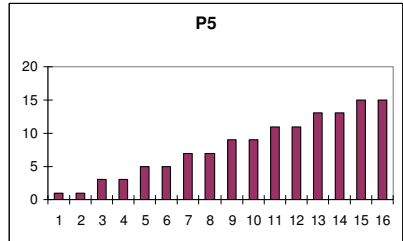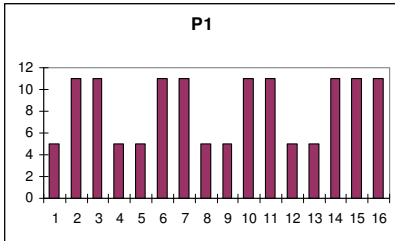

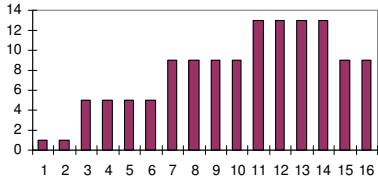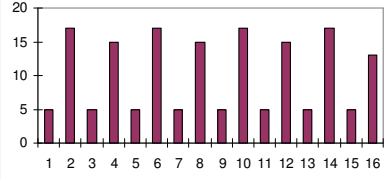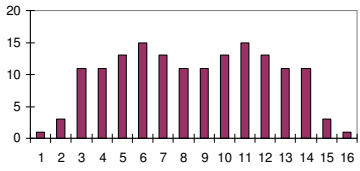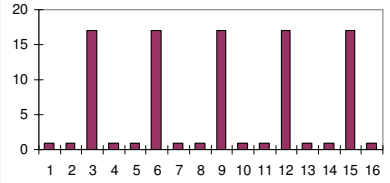**P9****P11****P10****P12**

Dovozce a distributor pro  
Českou a Slovenskou republiku  
Trinteco spol. s r.o.  
Na Strži 2102/61a,  
140 00 Praha 4 – Krč  
IČ: 052 54 175  
DIČ:CZ05254175



Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku  
Trinteco spol. s r.o.  
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč  
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: [info@trinteco.cz](mailto:info@trinteco.cz)  
Telefon: +420 725 552 257